



Straßenleuchte 9200 MIG 1 (AD) 16W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend 1-10v



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm in Farbe lackiert, inkludiert.. Überspannungsschutz 10 kV inkludiert.. Anschlusskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.



Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig. Farbe Grafit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	2952
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Optik für Fußgängerübergänge mit Ausleuchtung auf der rechten Seite mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasplatte, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	185
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

9200AD3016LM

Straßenleuchte 9200 MIG 1 (AD) 16W 3000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend 1-10v




Anschluss

Anschlüsse

Entnehmbar

Grafiken

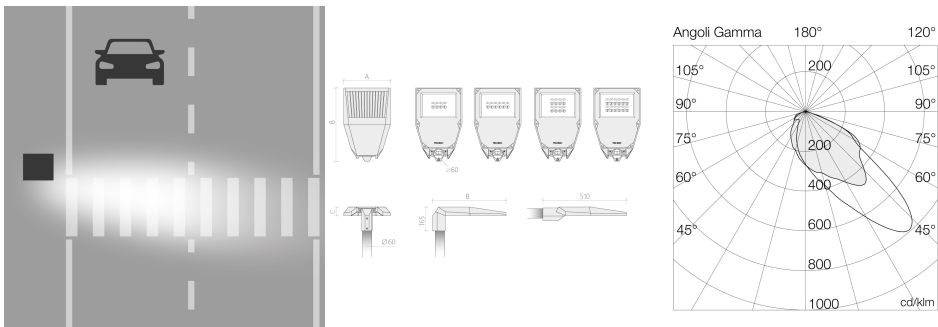

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937