


9201CP4120GL

Straßenleuchte 9201 MIG 2 (CP) 120W 4000K Silber on/off

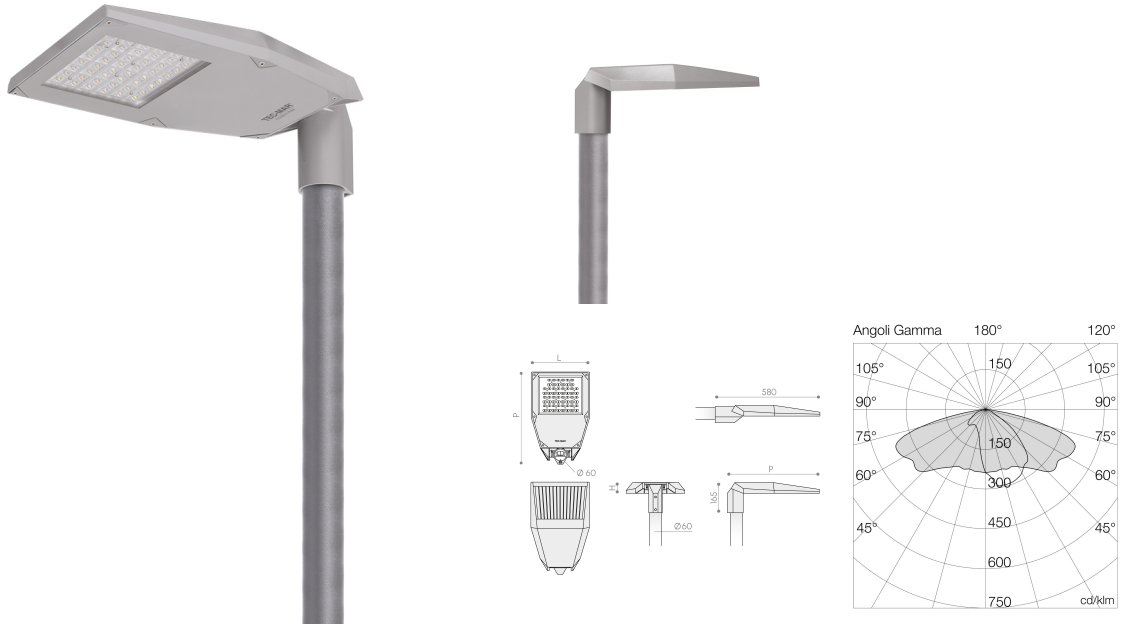

Ra > 70	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastbefestigung Durchmesser 60 mm farbig lackiert enthalten.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.



Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	490
Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	6.7
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur, Diffusor aus gehärtetem extraklarem Flachglas, Stärke 4 mm.
Volumen [m ³]	0.01035125
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 490 mm (P) x 65 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	18202
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Asymmetrische Geh- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit Hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebenem, gehärtetem Extraklar-Flachglas, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	152
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937