

25040740

RAILUM Betriebsgerät, programmiert 320W, 48V DC,ON/OFF



320 Watt Leistung



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung



Deklaration

ARTIKELNAME	RAILUM Betriebsgerät, programmiert 320W, 48V DC,ON/OFF
PRODUKT CODE	25040740
PRODUKTGRUPPEN NAME	Betriebsgerät
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
LEBENSDAUER [H]	61000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Vorschaltgerät
RAUM	Gleisfeld
VERWENDUNG	RAILUM Serie, Gleisfeld



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	252
BREITE [MM]	91
HÖHE[MM]	44

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	IP65
MATERIAL KORPUS	Alu Eloxiert
BAUFORM	Plattenmontage



Lichttechnische Daten

DIMMBAR	Nein
---------	------



Elektrische Daten

ANZAHL VORSCHALTGERÄTE PRO AUTOMAT	16A/B - 2 Stück 16A/C
LEISTUNG [WATT]	320
AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]	43V-52V DC
AUSGANGSSTROM (NENN)	6,7A
AUSGANGSSPANNUNG (NENN)	48V DC



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-40 Grad - 90 Grad
--------------------------	--------------------



Anschluss

ANSCHLÜSSE	300mm Kabel - AC 3 polig - DC 2 polig
KABELQUERSCHNITT	Anschlusskabel 1,0mm²




Steuerung

SCHALTSTROM	Inrush Current 75A - 1010us
-------------	-----------------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

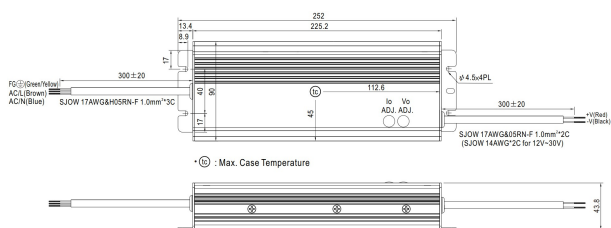

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.