
68058

RINGLEUCHTE Anbauleuchte | d1100 | direkt | 4000K | DALI



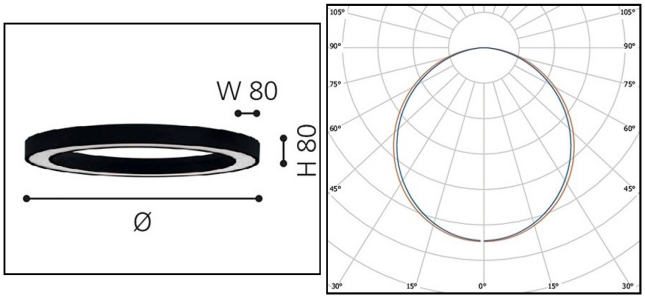

Ra
> 80

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	1100
Breite [mm]	80
Höhe[mm]	80
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	9,35
Produktfarbe	weiss, ähnlich RAL 9016
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

68058 RINGLEUCHTE Anbauleuchte | d1100 | direkt | 4000K | DALI

Lichttechnische Daten

Lumen* [Lm]	4950
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Dimmbar	ja
Dimmbereich	DALI
Lichtfarbe	4000K


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	72
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240

Sonstige technische Daten

Lebensdauer (erwartet)	L70 50.000h

Grafiken

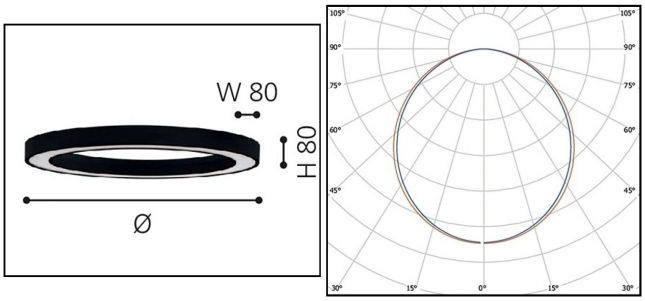

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937