


808880

LED-Leuchtmittel, E27 mit CASAMBI-Lichtsteuerung für Weißton und Farben



Ra
> 89..95

Deklaration

Produktgruppen Name	Fassungen und Leuchtmittel
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	25000
Produkt Typ	Fassungen und Leuchtmittel
Verwendung	Das LED-Leuchtmittel E27-Sockel und integrierter Casambi-Lichtsteuerung ermöglicht die komfortable Steuerung der Beleuchtung via Smart-Geräte. Ideal für Anwendungen, bei denen eine flexible Anpassung der Lichtfarbe und -intensität gewünscht ist. ð
Alternativbezeichnung	LME27-BT-8-RGB-965 924



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60
Länge[mm]	119
Breite [mm]	60
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.04
Material Korpus	Kunststoff
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	119 x 60 mm
Sockel	E27
Bauform	A60 Lampenform

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB 2400..6500 K
Öffnungswinkel* [° Grad]	> 150 °
Lumen* [Lm]	640
Farbwiedergabeindex	89..95
Dimmbar	JA

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8,2
Spannung [Volt]	100..240 Vac. 50..60 Hz
Leistung (Max)	8,2 W
Lichstrom typ	max. 640 lm

Sonstige technische Daten

Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,402..2,483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	LED-Leuchtmittel E27 mit integrierter CASAMBI-Lichtsteuerung zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich



Eigenschaften & Vorteile

Vorteil

Einfache Installation: Dank des Standard-E27-Sockels kann das Leuchtmittel in gängige Lampenfassungen eingesetzt werden, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

Komfortable Steuerung: Die Integration in das Casambi-Netzwerk ermöglicht die Steuerung von Lichtfarbe und Helligkeit über mobile Geräte, wodurch individuelle Beleuchtungsszenarien realisiert werden können.

Hohe Farbwiedergabe: Ein Farbwiedergabeindex (CRI) zwischen 89 und 95 gewährleistet eine natürliche und lebendige Farbdarstellung, was zur Verbesserung der Raumqualität beiträgt.



Anschluss

Versorgungseingang	220..240 V
--------------------	------------

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Ansteuerung	Casambi Signal
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

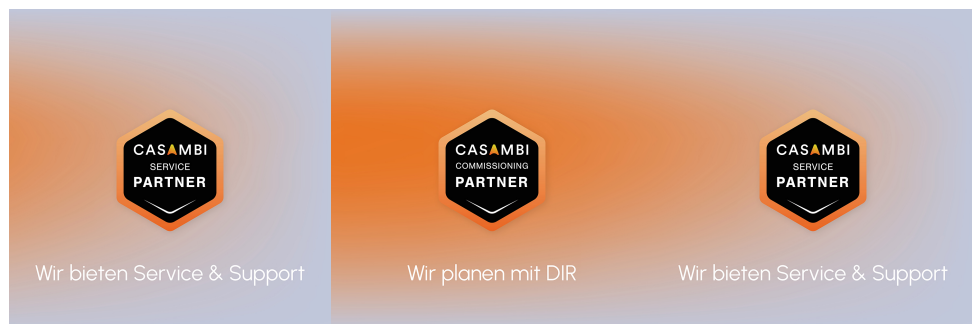

808880

LED-Leuchtmittel, E27 mit CASAMBI-Lichtsteuerung für Weißton und Farben



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937