1019916

EX Leuchte LED | Wannenleuchte BARAT | Zone 2/22 | 43.8W | 5558lm | 4000K | IP66



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	EX Leuchte
Zertifizierung ROHS	Ja
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	75000/L80B50
Garantie	3 Jahre
Produkt Typ	EX Leuchte
Verwendung	Explosionsgeschütze Bereiche
Zulassung ATEX Zone (Gas)	2
Zulassung ATEX Zone (Staub)	22

1019916	EX Leuchte LED | Wannenleuchte BARAT | Zone 2/22 | 43.8W | 5558lm | 4000K | IP66

Abmessung und Body

Länge[mm]	1272
Breite [mm]	146
Höhe[mm]	111
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2,8
Material Korpus	Polykarbonat, mit Edelstahlklammern
Produktfarbe	Hellgrau / Opal
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	Ja
Glas-/Schirmmaterial	Polykarbonat OPAL
EX Zone:	2/22 ATEX - II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85 C IP66 Dc
Bauform	Wannenleuchte

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	125
Lumen* [Lm]	5558
Binningtoleranz	SDCM 3
Lichtstromrückgang	75000h L80B50
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Dimmbar	Nein

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	43.8
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220 - 240
Spannung Art	AC - Wechselspannung

Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° bis 40°C

1019916 EX Leuchte LED | Wannenleuchte BARAT | Zone 2/22 | 43.8W | 5558lm | 4000K | IP66

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	Kabeldurchmesser PG Verchraubung 7 bis 13mm
Anschlüsse	Steckklemme, 3x2x2,5mm²

Grafiken

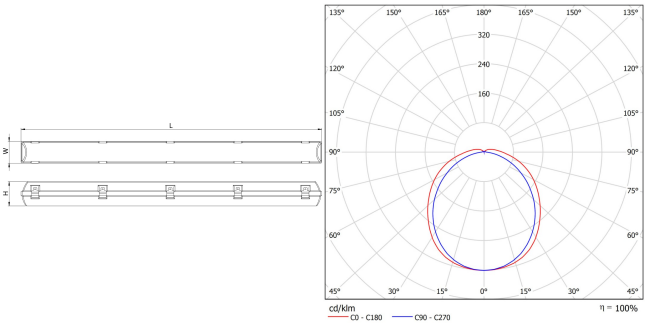

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937